复合型系列油温计
订购规格书

Messko

复合型系列MT-ST160SK(TT) 油温计

请选择相应的参数补全部件号；

例如: MT-ST160SK/4U/6m
部件号: 63510-406

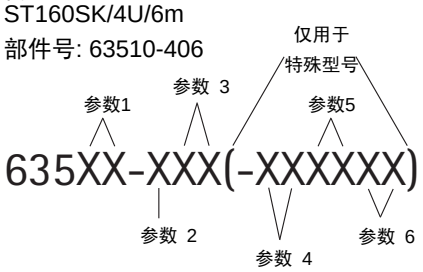

部件号: 仅用于特殊型号

635			-				(-							)
	参数1			参数2	参数3			参数4		参数5		参数6		

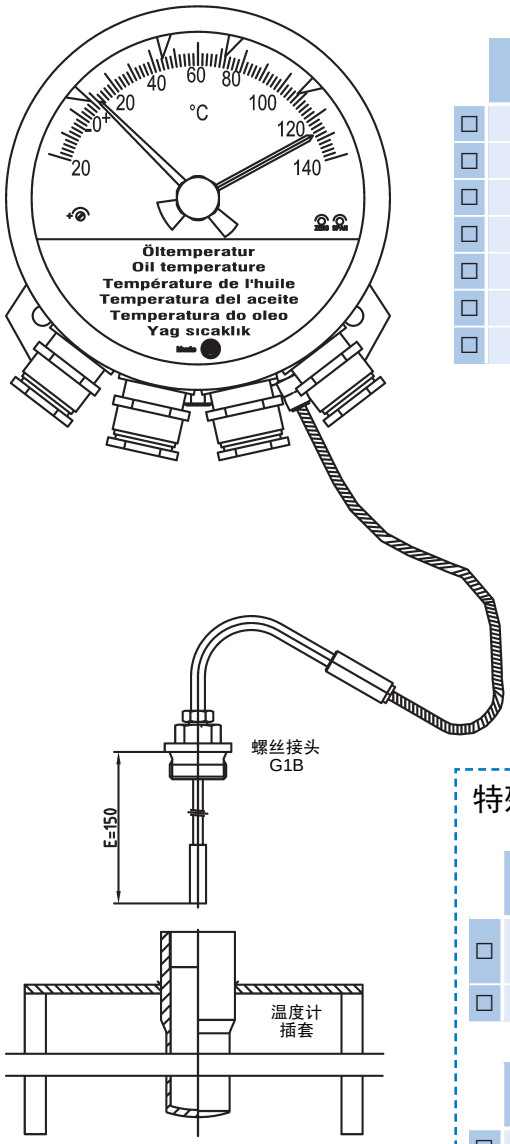

	XX 参数1	型号
☐	01	测量范围 –20°…+140°C, PVC 保护
☐	02	测量范围 –20°…+140°C, PVC 保护, 4–20 mA 模拟输出 (TT)
☐	10	测量范围 –20°…+140°C, 不锈钢保护
☐	18	测量范围 –20°…+140°C, 不锈钢保护, 4–20 mA 模拟输出 (TT)

	X 参数 2	微动开关
☐	2	2个微动开关 (转换触头)
☐	4	4 个微动开关 (转换触头)
☐	5	5 个微动开关 (常开触头)
☐	6	6 个微动开关 (常开触头)
☐	X	用户其它要求

	XX 参数 3	毛细管长度
☐	02	2m 毛细管
☐	04	4 m 毛细管
☐	06	6 m 毛细管
☐	08	8 m 毛细管
☐	10	10 m 毛细管
☐	12	12 m 毛细管
☐	XX	用户其它要求

参数	1 红色	2 蓝色	3 绿色	4 黄色	
2		<1K	最小6 %	最小6 %	1和2级窄范围标准
6		最小6 %	最小6%	<1K	3和4级窄范围
6		<1K	最小 12 %	<1K	1和2/3和4级窄范围

特殊型号

	XX 参数 4	特殊测量范围
☐	05	测量范围 0°…+160°C
☐	XX	用户其它要求

	XX 参数 5	特殊螺丝接头
☐	07	G3/4˝B
☐	11	M27x2
☐	XX	用户其它要求

	XX 参数 6	特殊开关转换范围
☐	04	3和4级窄范围
☐	05	1和2/3和4级窄范围
☐	XX	用户其它要求